



**深圳市雅创芯瀚电子科技有限公司**  
**SHENZHEN ASTRONG-TECH CO., LTD**

# **ASTK719 型高速单刀双掷模拟开关**

## **数据手册**

**服务电话：13691641629 15012885381**

## 1. 芯片特点

供电范围：单电源 2.5V~5.5V

双通道单刀双掷：SPDT×1

低导通电阻：4 Ω

导通电阻平坦度：0.75 Ω

-3dB 宽带：>100 MHz

典型功耗：<0.01 uW

快速切换时间：Ton = 20 ns

Toff = 10 ns

兼容 TTL/CMOS 电平

轨到轨工作



## 2. 产品主要用途

通信系统

采样保持系统

电池供电系统

音频信号路线系统

视频切换

## 3. 产品描述

ASTK719 型低压高速单刀双掷 (SPDT) 模拟开关是基于国内代工厂工艺流片的模拟集成电路产品。该产品基于 CMOS 工艺设计，可在 2.5V~5.5V 的电源范围内工作，具有频带宽、低功耗、低导通电阻、快速切换等特点，适用于通信、视频、音频等需要高速切换模拟开关的应用场合，也适用于高速 ADC 或 DAC 信号处理系统。

该产品采用塑封小尺寸 SOT23 封装，工作温度范围为 -55~125℃。

## 4. 管脚定义

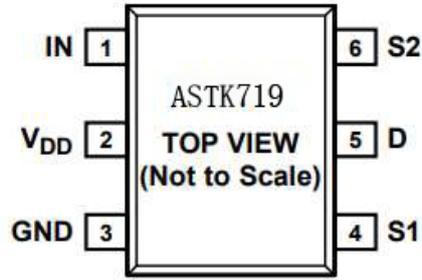


图 1 ASTK719 管脚定义图(俯视图)

表 1 ASTK719 芯片管脚说明(SOT23-5 封装)

序号	符号定义	功能	备注
1	IN	逻辑控制	逻辑控制输入
2	VDD	正电源	正电源供电
3	GND	地	地 (0V)
4	S1	输入/输出	S1 端, 可以作为输入/输出
5	D	输入/输出	D 端, 可以作为输入/输出
6	S2	输入/输出	S2 端, 可以作为输入/输出

## 5. 极限和推荐使用条件

### 5.1 推荐工作条件

- 电源电压( $V_{CC}$ ): 2.5~5.5V
- 工作环境温度: -55°C~125°C

### 5.2 极限工作条件

- 电源电压( $V_S$ ): 6V
- 结温: 150°C
- ESD 防护等级: 2000V (HBM)

## 6. 真值表

ASTK719 IN	Switch S1	Switch S2
0	ON	OFF
1	OFF	ON

## 7. 电性能指标


表 ASTK719电性能指标

$V_S=3.3\text{ V}, T_A=25^\circ\text{C}$  (unless otherwise noted)

符号	参数定义	测试条件	电参数指标			单位
			MIN	TYP	MAX	
BW(-3dB)	带宽(-3dB)		100			MHz
$R_{ON}$	导通电阻				4	$\Omega$
$R_{FLAT(ON)}$	导通电阻平坦度				0.5	$\Omega$
$I_S(off)$	源极漏电流				1	nA
$I_D(off)$	漏极漏电流				1	nA
$I_{Q(EN=low)}$	静态电流 (逻辑高)				1	nA
$I_{Q(EN=high)}$	静态电流 (逻辑低)				50	$\mu\text{A}$
$T_{on}$	开启时间				20	ns
$T_{off}$	关断时间				10	ns
$T_D$	先断后合				10	ns
$V_{INH}$	输入高电平			1.7		V
$V_{INL}$	输入低电平			1.3		V
Off Isolation	关断隔离				-87	dB
Crosstalk	串扰				-80	dB

## 8. 封装典型尺寸

塑封 SOT23-6

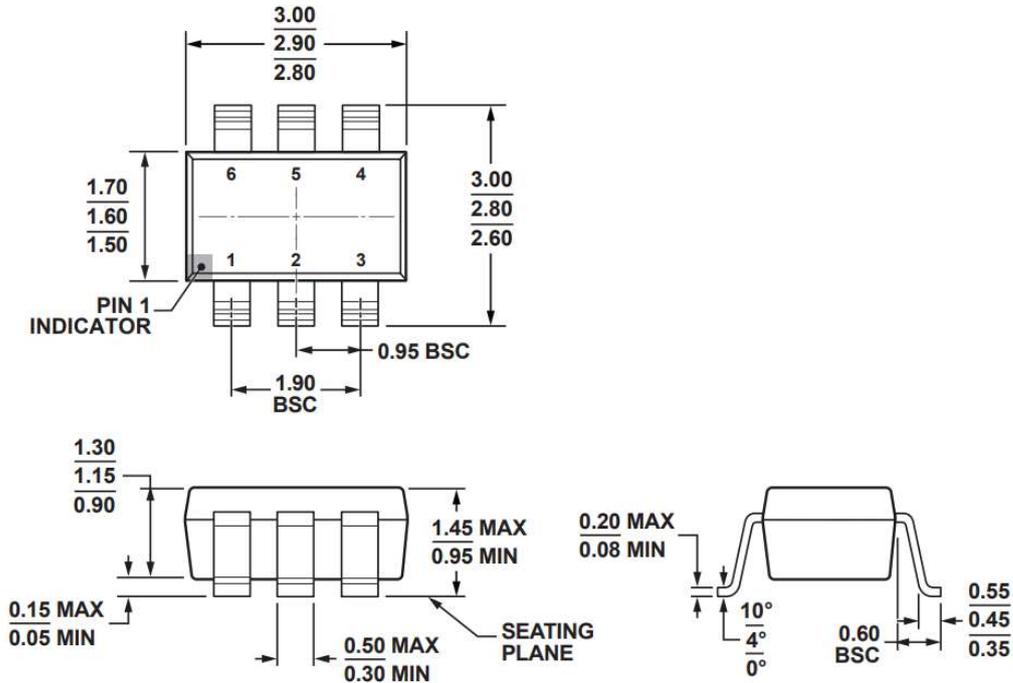

## 9. 订货型号

序号	型号	工作温度	质量等级	封装
1	ASTK719TE	-55°C~125°C	军温级	SOT23-6
2	ASTK719TN	-55°C~125°C	企军级	SOT23-6